

3FACH SCHUTZ
FÜR MENSCH, UMWELT UND MASCHINE



Absaug- und Filteranlage OEN 150

ANWENDUNGSGEBIET

Öl- und Emulsionsnebel, klebrige Stäube

HILFESTELLUNG ZUM EINSATZGEBIET:

Auswahl geeigneter Gerätekonfiguration siehe Seite 8-11.

Oder rufen Sie uns oder die jeweilige TBH Landesvertretung an.



TECHNISCHE DATEN	EINHEIT	OEN 150
Luftvolumenstrom freiblasend)	m³/h	280
effektiver Luftvolumenstrom	m³/h	30-250
Max. stat. Druck	m³/h	20000
Spannung	V	120/230
Frequenz	Hz	50/60
Motorleistung	kW	1,1
Schutzklasse	1	1
Antriebsart	-	Dauerläufer
Schallpegel	db(A)	ca. 64
Schallpegel mit Schalldämmmodul	db(A)	ca. -7
Serielle Schnittstelle	Sub-D	25-pin
Gewicht	Kg	ca. 65
Abmessungen (HxBxT)	mm	1200x350x350
Ansaugstutzen NW 50	Anzahl	optional
Ansaugstutzen NW 63	Anzahl	optional
Ansaugstutzen NW 80	Anzahl	optional

LIEFERUMFANG:

komplett mit Filterausstattung, Netzkabel und 4 Rollen für fahrbaren Einsatz. Position und Abmessung des Anschlussstutzens müssen **separat** bestellt werden.

FILTER-KONFIGURATION

Alu-filter (G3)	✓
Vor-Filter (F5)	✓
Z-Line-Filter (F6)	✓
Partikelfilter (H13)	✓

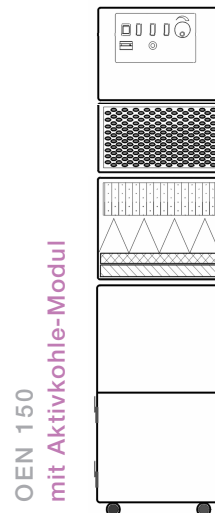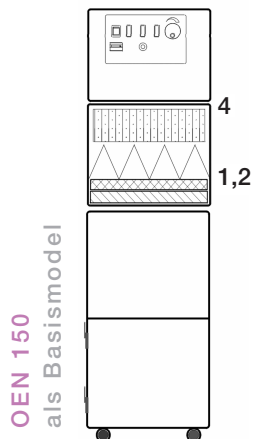

Bezeichnung	Artikel-Nr.
OEN 150 230 V 50/60 Hz	90077
OEN 150 120 V 50/60 Hz	90078
Links-Ansaugstutzen NW 50	13159
Links-Ansaugstutzen NW 63	13161
Links-Ansaugstutzen NW 80	13163
Rechts-Ansaugstutzen NW 50	13160
Rechts-Ansaugstutzen NW 63	13162
Rechts-Ansaugstutzen NW 80	13164

ERSATZFILTER

Alugestrickfilter	12164	1
Vorfilter	10040	2
Z-Line-Filter	11212	3
Partikelfilter	10013	4

Bezeichnung	Artikel-Nr.	
ZUBEHÖR		
Aktivkohlefilter-Modul	11610	1
ERSATZFILTER		
Aktivkohlefilter	13021	