


ADAPTERKABEL

ALMEMO®-Adapterkabel für Frequenz / Impulse / Drehzahl für Geber, Versorgung 5V / 7 ... 9 V aus dem ALMEMO® - Gerät

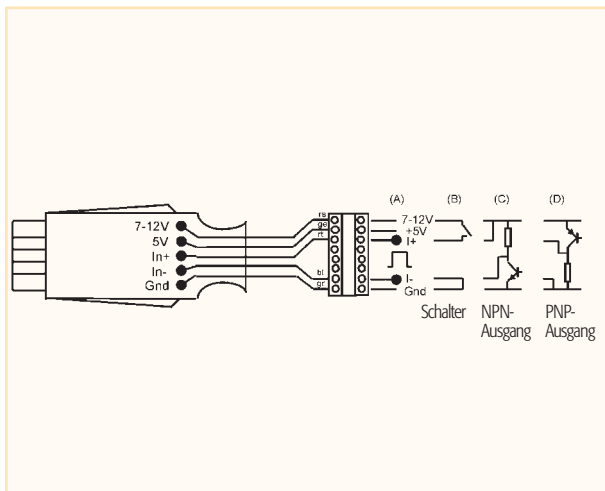

Technische Daten:

Frequenzbereich: 0 bis 15000 Hz (Auflösung 1 Hz)

Torzeit: 4 mal 0,5 s

Drehzahlbereich: 8 bis 32000 UpM (Auflösung: 1 UpM)

Max. Impulszahl: 65000

Impulslänge: > 2 μ s

Eingangsspannung: 4 ... 24 V Rechteck über Optokoppler

Kabellänge: 1,5 m

Stromverbrauch: 3 mA


Fühlerversorgung: 5V oder 7 ... 9V

Einsatzbereich: -10 bis +60°C

Ausführungen:

Typ	Messbereich	Auflösung	
Frequenz	0 bis 15000 Hz	1 Hz	Best.-Nr. ZA9909AK1U
Impulse / Zyklus	0 bis 65000 Imp	1 Imp	Best.-Nr. ZA9909AK2U
Drehzahl	8 bis 32000 UpM	1 UpM	Best.-Nr. ZA9909AK4U

ALMEMO®-Adapterkabel für digitale Eingangssignale

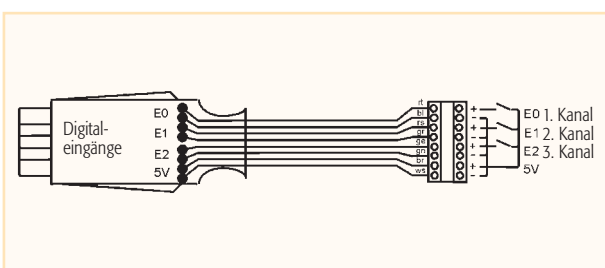

Ausführungen: (Kabellänge, jeweils 1,5 m)

3 Digitaleingänge, (Optokoppler),
für potentialfreie Kontakte, Hilfsspannung 5V herausgeführt

Best.-Nr. ZA9000ES2

4 Digitaleingänge, galvanisch getrennt (Optokoppler) für externe Spannung 4 bis 30 V

Best.-Nr. ZA9000EK2