



EB4-B



B-EB4-B



I-EB4-B



MA 103

Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingblech, gestanzt und gerollt. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm**, einmalig bis 90° abwinkelbar.


Insulated Ø 4 mm rigid socket. Brass sheet, punched and rolled. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm**, can be bent to 90°, once only.

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Bande en laiton, découpée et roulée. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm**, pliable une seule fois à 90°.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Isolierteil / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées: Isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

<b>EB4-B</b>	<b>23.1015-*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 25 A	I-EB4-B, 23.5019- <sup>*</sup> / B-EB4-B, 23.5026	Ni	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											

Zubehör	Accessories	Accessoires
Einpressdorn: MB4 (→ Seite 193) Flachsteckhülse: FSH4,8x0,8 (→ Seite 192)	Press-in tool: MB4 (→ page 193) Flat connecting receptacle: FSH4,8x0,8 (→ page 192)	Outil d'emmanchement: MB4 (→ page 193) Cosse plate: FSH4,8x0,8 (→ page 192)

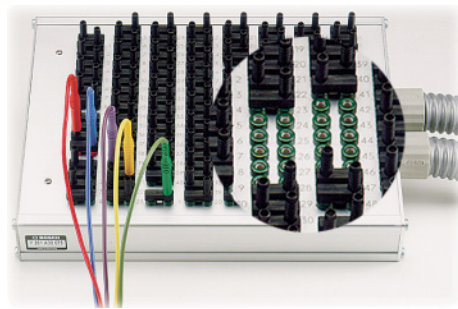

**PEWA**  
Messtechnik GmbH  
  
Weidenweg 21  
58239 Schwerte  
  
Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: info@pewa.de  
Homepage: www.pewa.de