


NiCr-Ni-Fühler Typ FTA390x



für Tauch- und Oberflächenmessung

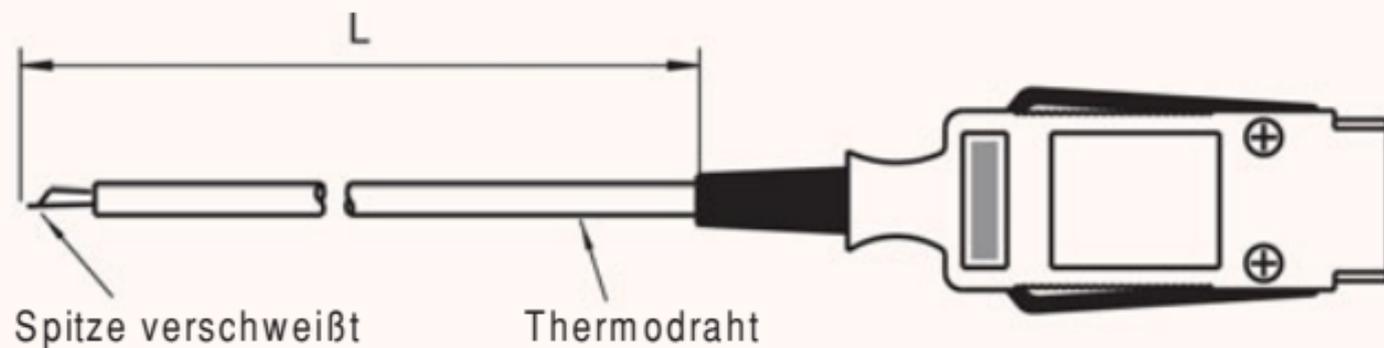

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Messelement: NiCr-Ni Kl. 2 *
Messspitze: Thermodraht, verschweißt
elektr. nicht isoliert

T_{90} : * 3 s
Draht: 1,5 m

Isolierung Glasseide,
Einsatzbereich -25...+400 °C **Best.-Nr. FTA3900**
Isolierung Teflon,
Einsatzbereich -200...+205 °C **Best.-Nr. FTA39010**