Eingangskabel für externe Triggerung Typ ZA1000EK/ET/NT

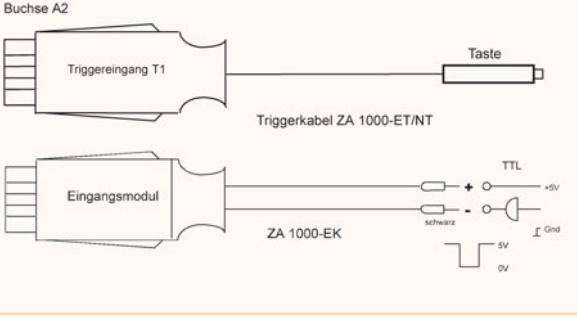

Technische Daten:

Triggereingang:	Optokoppler 4 … 30 V, Ri > 3 kΩ, bzw. Taste
Stromverbrauch:	3 mA
Kabellänge:	1,5 m

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Ausführungen:

Eingangskabel für externe Triggerung mit Taste	**Best.-Nr. ZA1000ET**
Eingangskabel für externes Messwert-Nullsetzen mit Taste	**Best.-Nr. ZA1000NT**
Eingangskabel für externe Triggerung mit einem Optokoppler und 2 Bananensteckern	**Best.-Nr. ZA1000EK**