




PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

HYDROMETTE BL H 40

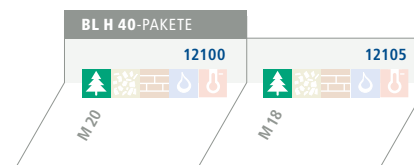

Die BL H 40 ist ein elektronischer **Holzfeuchtemesser** nach dem Widerstands-Messprinzip für Präzisionsmessungen von **Schnittholz** (bis 180 mm Stärke), **Spanplatten und Furnieren** durch Einzelmessungen vor und nach der Verarbeitung. Zusätzlich wird über die einstellbare **Holztemperatur-Kompensation** eine Optimierung des Messwertes erreicht. Besonders geeignet ist dieses Messgerät für Schreinereien, Parkettverleger und Maler.

MESSBEREICH

- **HOLZFEUCHTE**
5 – 40 % (atro)

EIGENSCHAFTEN

- 7-Stufen-Holzsortenkorrektur (über 300 Arten)
- Holztemperatur-Kompensation erfolgt manuell oder automatisch über die Gerätetemperatur im Bereich von -10 – +40 °C
- Speicherung der 5 letzten Messwerte
- Optional: 2 kundenspezifische Kennlinien werkseitig einprogrammierbar
- 185 mm [L]



ANWENDUNG Feuchtemessung mit einer **M 20-Elektrode** quer zur Faserrichtung des Holzes

An die **BNC-Buchse** können verschiedene widerstands-basierte Elektroden angeschlossen werden



ZUBEHÖR-INFOBOX

	M 18	M 20	M 20-OF 15	M 20-HW 200/300															
--	------	------	------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--