



SL205-BA

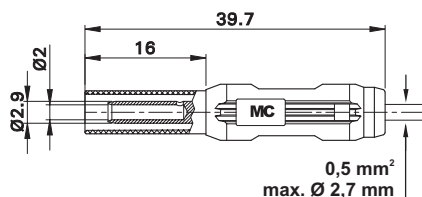

Starre axiale Ø 2 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse, für die Selbstmontage von Messleitungen. **Crimp- oder Lötanschluss.**

In-line Ø 2 mm rigid socket, accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve, for self-assembly of test leads. **Crimp or solder connection.**

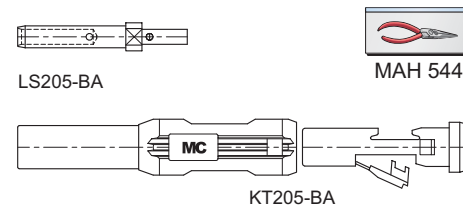

Douille rigide Ø 2 mm droite, adaptée à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau isolant rigide, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à sertir ou à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	----------------------------------

SL205-BA

65.3319-*

600 V, CAT II / max. 10 A

KT205-BA, 65.3315-* / LS205-BA, 65.3320

Au

21 22 23 24 25
29