
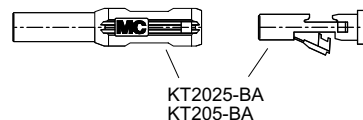



MS1525-S MS155-S

Axiale, starre, vergoldete Ø 1,5 mm-Stecker für die Selbstmontage von Anschlussleitungen (steckkompatibel z. B. mit Leitungen MLK1,5-B...). Das verwendete Isolationsmaterial ist unter Dampf sterilisierbar. **Anschluss durch Löten oder Crimpen.**

MS1525-S MS155-S

In-line, gold-plated Ø 1.5 mm rigid plugs, for self-assembly of connecting leads (compatible for mating with leads such as MLK1,5-B...). The insulating material is suitable for steam sterilisation. **Solder or crimp connection.**

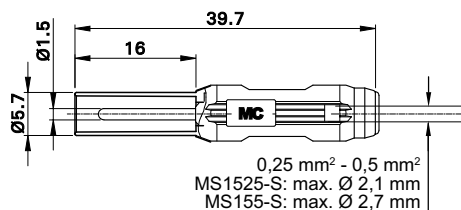

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Isolation Insulation		*Farben *Colours
MS1525-S	65.3339-*	PA	Au 134°C	21 22 23 24 25 29
MS155-S	65.3340-*	PA	Au 134°C	21 22 23 24 25 29

Einzelteile

Component parts

KT2025-BA	65.3325-*	Knüpfülle, passend zu / Insulator, suitable for: MS1525-S
KT205-BA	65.3315-*	Knüpfülle, passend zu / Insulator, suitable for: MS155-S
S-MS1,5-S	65.3338	Stecker / Plug